



Contact Methods
Mob: (86)18668768846
Tel: (86) 577 68668118
Wechat: zigpac123
Skype: bruce.chan1999
E-mail: bruce@zigpac.com
Whatsapp: +86-18668768846
Telegram: @Zigpacstickers

Company Info
Name: Wenzhou Zigpac Industry Limited
Address: No. 148-152, Building C, Jiangbin
Commercial and Residential Building, Longgang
City, Wenzhou City, Zhejiang 325802, China



YOUR CUSTOM PRINTING & PACKAGING PARTNER FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES



Individuelle Kühlschrankmagnete aus Holz — lasergeschnittenes und graviertes Sperrholz

Product Image













Details

Individuelle Kühlschrankschrankmagnete aus Holz machen Logos, Ortsnamen und persönliche Botschaften zu gravierten Erinnerungsstücken aus Sperrholz. Wählen Sie die Kontur um Ihr Motiv, prüfen Sie die Lesbarkeit in Originalgröße und geben Sie die magnetische Rückseite passend zum vorgesehenen Einsatz frei. Maße, Oberflächenbehandlung, Mindestbestellmenge, Preis und Lieferzeit erfordern ein projektspezifisches Angebot; die Halteleistung muss an einem physischen Muster geprüft werden.

Ein persönliches Detail für Geschenke, Souvenirs und Markenkollektionen [↑](#)

Ein Hochzeitsdatum, eine wiedererkennbare Skyline oder ein sorgfältig gezeichnetes Logo gibt einem kleinen Erinnerungsstück seinen Zweck. Lasergeschnittenes und graviertes Sperrholz bietet dafür

einen Hintergrund mit Holzmaserung und eine geformte Kontur, statt jedes Design wie eine rechteckige gedruckte Werbung zu behandeln.

- **Museen und Souvenirgeschäfte:** entwickeln Silhouetten von Wahrzeichen und Ortsnamenmotive, deren Verpackungsanforderungen für die Präsentation im Einzelhandel festgelegt werden.
- **Käufer für Hochzeiten und Veranstaltungen:** priorisieren gut lesbare Namen, korrekte Daten und einen bestätigten Ankunftsstermin, bevor sie dekorative Details auswählen.
- **Unternehmen und Immobilienfachleute:** passen ein Logo oder eine kurze Botschaft für Kundengeschenke an, ohne die Gravur zu überladen.
- **Künstler und kleine Marken:** prüfen vor der Entscheidung für eine Kollektion, ob sich eine Illustration in gravierte Linien übertragen lässt.


Unterscheiden Sie bei jedem Projekt zwischen einem dekorativen Souvenir und einem funktionalen Papierhalter. Ein Magnet, der nur sein eigenes Gewicht tragen soll, unterliegt anderen Abnahmeanforderungen als ein Magnet, der eine Einladung halten soll. Jede Haltekapazität hängt von den Endmaßen, Belastungsbedingungen, der Zieloberfläche und der Musterfreigabe ab.

Damit das Erinnerungsstück mehr leistet als das Mock-up [↑](#)

Eine überzeugende Vorschau kann nicht jedes Beschaffungsrisiko zeigen. Kleine Schrift kann schwer lesbar werden, eine komplexe Kontur kann empfindliche Bereiche hinterlassen, und eine attraktive Vorderseite kann einen schlecht befestigten Magneten verdecken. Werden diese Probleme erst nach dem Verpacken eines Veranstaltungsauftrags entdeckt, bleibt kaum Spielraum für Korrekturen.

Die Lösung besteht darin, das Produkt als Einheit freizugeben: gravierte Vorderseite, Schnittkante, Oberflächenbehandlung, magnetische Rückseite und Verpackung. Klären Sie mit dem physischen Muster, was der digitale Entwurf nicht beantworten kann, und dokumentieren Sie die Entscheidungen, damit der Produktionsauftrag eine eindeutige Referenz hat.

Die Kompatibilität mit dem Kühlschrank ist gesondert zu prüfen. Edelstahloberflächen unterscheiden sich, und magnetische Anziehung garantiert nicht, dass eine Oberfläche Magnete verträgt. GE empfiehlt eine Kompatibilitätsprüfung und rät wegen möglicher Oberflächenschäden von Magneten auf Türen aus schwarzem Edelstahl und fingerabdruckresistentem Edelstahl ab. Siehe GE-Leitfaden zu Geräteoberflächen^[1].

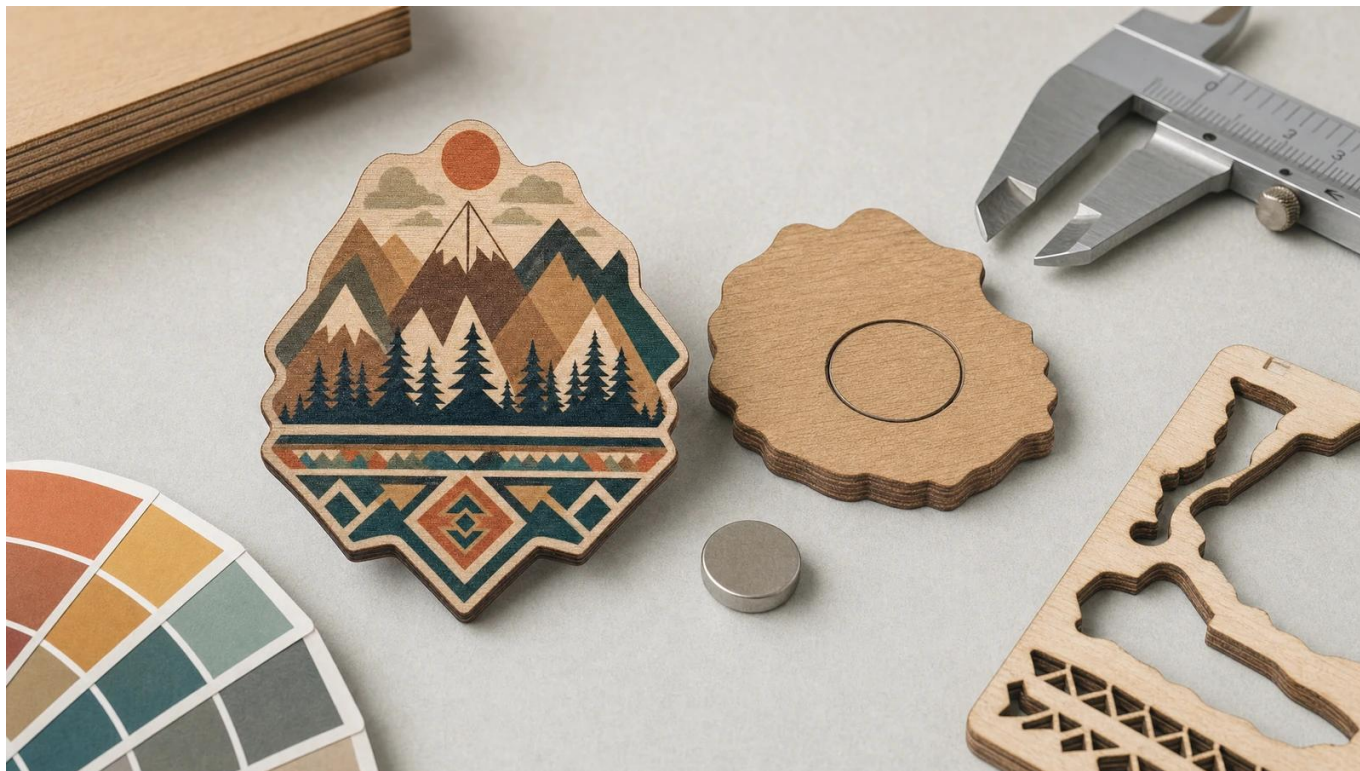

Veranschaulichende Produktdarstellung, keine Fotos genehmigter Produktionsmuster.

Produkt- und Einkaufsleitfaden

- [Ein persönliches Detail für Geschenke, Souvenirs und Markensammlungen](#)
- [Damit das Erinnerungsstück mehr leistet als das Mock-up](#)
- [Was sind lasergeschnittene und gravierte Sperrholzmagnete?](#)
- [Welche Spezifikationen müssen freigegeben werden?](#)
- [Wie sollten Oberfläche und magnetische Rückseite spezifiziert werden?](#)
- [Wie bereiten Sie Grafiken für die Gravur vor?](#)
- [Wie wird ein Design zur Produktionsreferenz?](#)
- [Was sollte das physische Muster belegen?](#)
- [Wann ist graviertes Sperrholz die richtige Wahl?](#)
- [Welche Unterlagen sind für Ihren Markt wichtig?](#)
- [Wovon hängen Preis und Lieferzeit ab?](#)
- [Das Design bei Versand und Nachbestellungen schützen](#)
- [Wichtigste Erkenntnisse für einen besser spezifizierten Auftrag](#)
- [Machen Sie aus Ihrem Motiv ein klar definiertes Projekt](#)

Was sind lasergeschnittene und gravierte Sperrholzmagnete? ↑

Dieses Produkt kombiniert eine individuell lasergeschnittene Sperrholzform, ein graviertes Design und eine magnetische Rückseite für geeignete Oberflächen. Der Zuschnitt erzeugt die Außenkontur; die Gravur erzeugt Grafik oder Schrift auf der Holzoberfläche. Die Rückseite sorgt für die magnetische Anziehung.

Sperrholz ist der bestätigte Grundwerkstoff — nicht Massivholz, MDF oder HDF. Holzart, Plattenqualität und Dicke sind nicht spezifiziert. Diese Unterschiede sind beim Angebotsvergleich wichtig: Ein dickes Souvenir aus Massivholz und ein dünner Magnet aus Holzwerkstoffplatten sind

nicht austauschbar, nur weil beide als Holzprodukte beschrieben werden.

Die Gravur erzeugt Kontrast durch das Zusammenspiel von Laser und Holz. Sie ist kein Vollfarbdruckverfahren, und das Erscheinungsbild sollte nicht allein anhand eines Bildschirm-Mock-ups beurteilt werden. Logos, Schriftzüge und vereinfachte Linienzeichnungen sind geeignete Ausgangspunkte; detaillierte Tonwertgrafiken benötigen eine Musterbeurteilung.

Welche Spezifikationen müssen freigegeben werden? [↑](#)

Beginnen Sie mit der Botschaft und ihrer Betrachtungsgröße, und definieren Sie dann den physischen Aufbau. Eine Vergrößerung des Designs kann die Lesbarkeit verbessern, verändert aber auch Silhouette, Gewicht und Anforderungen an die Rückseite. Für diese Produktreferenz sind keine Standardmaße oder Standarddicken bestätigt.

Spezifikation	Bestätigte Informationen	Projektentscheidung erforderlich
Grundwerkstoff	Sperrholz	Holzart, Qualität und Dicke in mm
Veredelung	Laserschneiden und Gravieren	Kontur, gravierte Bereiche und lesbare Details
Endmaße	Nicht spezifiziert	Breite, Höhe und Gesamtdicke in mm
Oberflächenbehandlung	Nicht spezifiziert	Schleifen, Versiegeln und akzeptables Erscheinungsbild der Kanten
Magnetische Rückseite	Ausführung nicht spezifiziert	Material, Maße, Position und Befestigung
Stückgewicht	Kein geprüfter Wert angegeben	Die freigegebene Einheit in g messen
Halteleistung	Kein produktspezifischer Test angegeben	Die vorgesehene Last auf der Zieloberfläche validieren
Bestellbedingungen	Keine bestätigte Mindestbestellmenge oder Terminplanung	Menge, Musterbedingungen und Lieferung separat anbieten

Bewahren Sie die vereinbarte Zeichnung und die schriftliche Spezifikation zusammen auf, damit Änderungen an einem der beiden Dokumente sichtbar bleiben. Bestätigen Sie die Projektentscheidungen in der Tabelle, bevor Sie bestellen.



Wie sollten Oberfläche und magnetische Rückseite spezifiziert werden? [↑](#)

Eine Oberflächenspezifikation sollte mehr beschreiben als das Foto der Vorderseite. Berücksichtigen Sie die Haptik der Vorderseite, sichtbare Sperrholzlagen, die Verdunkelung der Schnittkanten und den Zustand der Rückseite. Legen Sie fest, welche natürlichen Maserungsunterschiede akzeptabel sind und welche Mängel — etwa Splitter, Ablösungen oder beschädigte Schrift — nicht akzeptabel sind.

Die Versiegelung verdient eine eigene Betrachtung. Holz tauscht Feuchtigkeit mit der Umgebungsluft aus, was seine Eigenschaften und Leistung beeinflusst, wie im [USDA Wood Handbook^{\[2\]}](#) erläutert wird. Das unterstützt die Bewertung des Feuchtigkeitsschutzes; eine Wasserdichtigkeitsklasse oder Nutzungsdauer dieses Magneten wird dadurch nicht belegt.

Flexible Magnetstreifen, starre Ferritstücke und Neodymmagnete sind unterschiedliche Rückseitenlösungen. Bestätigen Sie das vorgeschlagene Bauteil und die Befestigungsart, statt sich mit der Angabe „starker Magnet“ als vollständiger Beschreibung zufriedenzugeben.

Ein eingelassenes Bauteil, eine Klebeverbindung oder eine schützende Kontaktschicht müssen als Teil der fertigen Einheit beurteilt werden. Eine Schutzschicht kann den Kontaktabstand verändern; daher erfordert jede Oberflächenschutzoption eine erneute Halteprüfung. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein stärkerer loser Magnet automatisch ein besseres Endprodukt ergibt.



Veranschaulichende Nahaufnahme der Dekorseite und der Holzkante; die Oberflächenbehandlung muss bestätigt werden.

Wie bereiten Sie Grafiken für die Gravur vor? [↑](#)

Schnittkontur vom gravierten Design trennen

Liefern Sie, sofern verfügbar, eine Vektorversion mit klar gekennzeichneteter Außenkontur und getrennten Gravurbereichen. Bestätigen Sie die akzeptierten Dateiformate, bevor Sie Produktionsgrafiken senden. Ein Screenshot kann die Idee vermitteln, sollte aber nicht stillschweigend zur Fertigungsreferenz werden.

Details in der vorgesehenen Endgröße prüfen

Prüfen Sie Namen, Datumsangaben, schmale Buchstabenstriche und kleine geschlossene Zwischenräume, ohne die Vorschau zu vergrößern. Fragen Sie nach den minimal reproduzierbaren Linien- und Abstandsanforderungen für das gewählte Sperrholz und Verfahren.

Empfindliche Formen vor der Bemusterung klären

Lange schmale Vorsprünge, scharfe Innenwinkel und feine Ausschnitte benötigen eine konstruktive Prüfung. Durch Anpassen der Silhouette kann die Identität eines Wahrzeichens oder Logos erhalten bleiben, während ungeeignete Details für den gewählten Aufbau vermieden werden. „Individuelle Form“ sollte nicht als unbegrenzte Geometrie verstanden werden.

Freigabe konkret festhalten

Dokumentieren Sie Schreibweise, Ausrichtung, Gravurposition, Außenkontur und vorgesehene Maße. Wenn ein QR-Code gewünscht wird, testen Sie das Scannen am tatsächlich gravierten Muster; ein lesbarer digitaler Code belegt keine Funktion auf Holz. Halten Sie die freigegebene Dateirevision von früheren Entwürfen getrennt.



Wie wird ein Design zur Produktionsreferenz? [↑](#)

Die folgende Abfolge ist ein vorgeschlagener Freigabeprozess, keine Aussage über einen auditierten Fabrikablauf. Sie soll die Designentscheidung mit einem wiederholbaren schriftlichen Auftrag verbinden.

1. **Briefing definieren:** vorgesehene Zielgruppe, Verwendung, Menge, Bestimmungsort und erforderliches Ankunftsdatum festlegen.
2. **Konstruktion bestätigen:** Sperrholzspezifikation, Maße, Vorschlag für die Rückseite, Oberflächenbehandlung und Verpackung festlegen.
3. **Digitalen Entwurf freigeben:** Inhalt und Geometrie vor der physischen Bemusterung prüfen.
4. **Muster bewerten:** Gravur, Kanten, Befestigung, Kompatibilität und den vorgesehenen belasteten Zustand prüfen.
5. **Produktionsreferenz einfrieren:** akzeptiertes Muster, Grafikrevision und schriftliche Abnahmekriterien aufbewahren.
6. **Freigabeprüfungen vereinbaren:** Prüfumfang, Berichterstattung und Umgang mit nichtkonformen Waren vor dem Versand festlegen.

Änderungen nach der Bemusterung müssen auf ihre Auswirkungen auf die Freigabe bewertet werden. Eine größere Kontur, eine andere Sperrholzdicke oder eine geänderte Rückseite können Gewicht und Kontaktverhalten verändern. Wenn eine Änderung die Funktion beeinflusst, sollte das Ergebnis des ursprünglichen Musters nicht als Nachweis für die geänderte Einheit gelten.



Was sollte das physische Muster belegen? [↑](#)

Fordern Sie Nachweise an, die zur vorgesehenen Verwendung passen, nicht eine unzusammenhängende Magnetspezifikation. Ein an einer Stahlprüfplatte gemessener Wert für die Abzugskraft eines Bauteils belegt nicht, wie sich ein montiertes Holzstück an einer vertikalen Kühlschrantür verhält.

Prüfpunkt	Zu vereinbarende Methode	Erforderliche Aufzeichnung
Lesbarkeit und Erscheinungsbild	Das physische Muster in Endgröße mit der freigegebenen Grafik vergleichen	Lesbarkeit, Maserungsunterschiede, Kantenzustand und vereinbarte Grenzen des Erscheinungsbilds
Maße und Planlage	Die Einheit messen und ihren Sitz an der vorgesehenen Oberfläche prüfen	Maße in mm sowie mögliches Kippen oder sichtbare Verformung
Vertikale Halteleistung	Die tatsächliche Einheit auf der Zieloberfläche mit der vorgesehenen Papier- oder Kartenlast testen	Beschreibung der Last, Ausrichtung, Dauer und mögliches Verrutschen
Befestigung der Rückseite	Für den Aufbau geeignete Handhabungs- und Befestigungsprüfungen vereinbaren	Lockerung, Ablösung oder Beschädigung nach dem vereinbarten Verfahren
Umwelteinwirkung	Bei Bedarf relevante Temperatur- und Feuchtigkeitsprüfungen festlegen	Änderungen von Planlage, Oberfläche und Verklebung
Zustand in der Verpackung	Die vorgeschlagene Verpackung auf Risiken durch Bewegung, Abrieb und Bruch bewerten	Zustand von Produkt und Rückseite nach der vereinbarten Bewertung

Dies sind vorgeschlagene Abnahmeprüfungen, keine abgeschlossenen Tests oder veröffentlichte Zertifizierung. Vereinbaren Sie Stichprobenplan und Bestehenskriterien im Voraus. Jede Aussage zur Papieranzahl oder Haltekapazität muss bis zum Vorliegen von Ergebnissen von physischen Abmessungen, Belastungsbedingungen und validierten Mustern abhängig bleiben.

Prüfen Sie die Rückseite ebenso sorgfältig wie die Vorderseite. Fehlende Bauteile, ungleichmäßiger Sitz und Klebstoffablösungen können auf Fotos nur der Vorderseite übersehen werden. Fordern Sie Ansichten von Vorderseite, Kante und Rückseite zusammen mit Funktionsbeobachtungen an, statt sich auf ein Schönheitsbild zu verlassen.



Wann ist graviertes Sperrholz die richtige Wahl? [↑](#)

Wählen Sie das Verfahren anhand der optischen Anforderung, statt nicht vergleichbare Produkte allein nach Preis gegenüberzustellen. Die folgenden Alternativen sind Kategorien aus dem Kaufratgeber und keine zusätzlichen bestätigten Optionen für dieses Produkt.

Ausführung	Geeignete Designrichtung	Wichtigster Einkaufsaspekt
Lasergeschnittenes und graviertes Sperrholz	Schriftzüge, Logos und Liniengrafiken mit sichtbarer Holzoberfläche	Gravurkontrast, Sperrholzkanten und Grenzen feiner Details freigeben
Vollfarbig bedrucktes Sperrholz	Farbige Illustrationen, Fotografien und mehrfarbiges Branding	Farbbehandlung, Sichtbarkeit der Holzmaserung und ein bedrucktes Muster bestätigen
Graviertes Massivholz	Projekte, die ausdrücklich einen Aufbau aus Massivholz suchen	Holzart spezifizieren und ein gleichwertiges Endprodukt vergleichen
Bedrucktes MDF oder HDF	Grafiken auf einer Oberfläche aus Holzfaserwerkstoff	Den Grundwerkstoff nicht als Sperrholz oder Massivholz bezeichnen
Flexible bedruckte Magnete	Flache Werbegrafiken ohne starre Holzfront	Anderer Aufbau; Halteergebnisse lassen sich nicht auf Sperrholz übertragen

Graviertes Sperrholz ist ein geeigneter Ausgangspunkt, wenn die Holzoberfläche Teil des Designs ist. Wenn eine präzise Vollfarbwiedergabe wesentlich ist, besprechen Sie einen separat spezifizierten

Druckweg. Weder der Illustrationsstil noch die Materialbezeichnung allein belegen Haltbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit oder magnetische Leistung.

Welche Unterlagen sind für Ihren Markt wichtig? [↑](#)

Unterlagen zu Holzwerkstoffen: Bei Aufträgen für die USA ist festzustellen, ob das gewählte Sperrholz und der fertige Artikel unter die geltenden Formaldehydanforderungen fallen. Fordern Sie relevante Zertifizierungs- und Rückverfolgbarkeitsunterlagen an; eine Beschreibung als __NUM_d__ oder __NUM_e__ allein sollte die erforderlichen US-Nachweise nicht ersetzen. Siehe [EPA-Leitfaden zu Holzwerkstoffen](#)^[3].

Einfuhrtarifizierung: Der Holzanteil allein beantwortet die Deklarationsfrage nicht. Bestätigen Sie vor der Buchung des Transports die Zolltarifklassifizierung des fertigen Produkts und die geltenden Versandanforderungen. Bereiten Sie, sofern erforderlich, Angaben zu Holzart und Ernteursprung anhand von [APHIS-Leitfaden zum Lacey Act](#)^[4].

Aussagen zur verantwortungsvollen Beschaffung: Für dieses Produkt ist keine FSC- oder PEFC-Zertifizierung bestätigt. Wenn eine Zertifizierung erforderlich ist, machen Sie sie zu einer dokumentierten Beschaffungsbedingung. FSC-Produktaussagen hängen von der einschlägigen Chain of Custody ab, nicht nur davon, dass ein Lieferant das Wort nachhaltig verwendet. Siehe [FSC-Leitfaden zur Chain of Custody](#)^[5] Für das gesamte Produkt wird hier keine Aussage zur Recyclbarkeit, Kompostierbarkeit oder CO₂-Neutralität getroffen.

Kinderprodukte: Für dieses Produkt liegen keine Nachweise zu Spielzeugprüfungen oder Kindersicherheit vor. Vorgesehene Verwendung, Design und Vermarktung müssen bewertet werden, bevor eine Produktlinie für Kinder entwickelt wird. Spielzeuge unterliegen den geltenden Anforderungen nach __NUM_f__ bis __NUM_g__ Part __NUM_h__; Prüf- und Zertifizierungspflichten richten sich nach der Klassifizierung. Ziehen Sie [CPSC-Leitfaden zur Spielzeugsicherheit](#)^[6].

Wovon hängen Preis und Lieferzeit ab? [↑](#)

Der sinnvolle Vergleich ist die Lieferung derselben freigegebenen Spezifikation an denselben Bestimmungsort. Größe, Formkomplexität, Gravurabdeckung, Sperrholzauswahl, Rückseite, Oberflächenbehandlung und Verpackung gehören alle in die Angebotsanfrage. Klären Sie, ob unterschiedliche Designs als getrennte Bestellmengen behandelt werden.

Bitten Sie darum, den Produktpreis getrennt von Grafikvorbereitung, Bemusterung, Einrichtung, Einzelverpackung, Prüfung, Fracht und anwendbaren Einfuhrabgaben auszuweisen. Öffentliche Preise von Wettbewerbern beziehen sich auf andere Materialien, Mengen und Lieferbedingungen; sie sind keine Angebote für dieses Produkt.

Planen Sie Andruckfreigabe, physische Musterung, etwaige Überarbeitungen, Produktion und Transport als getrennte Phasen. Legen Sie fest, wann die Produktionszeit beginnt und ob das genannte Datum Versand oder Ankunft bezeichnet. Bestätigen Sie MOQ, Produktionszeit, Eilverfügbarkeit und Stückpreis im Projektangebot.

Das Design bei Versand und Nachbestellungen schützen [↑](#)

Die Verpackung sollte zur Kontur und Vertriebsmethode passen. Ein Verkaufsträger, eine einzelne Schutzverpackung und eine Sammelsendung lösen unterschiedliche Aufgaben. Prüfen Sie, ob die vorgeschlagene Anordnung verhindert, dass gravierte Vorderseiten aneinander reiben, und schmale

Bereiche schützt, ohne gegen die Rückseite zu drücken.

Wenn Magnete einzeln versandt werden sollen, bewerten Sie die vollständige Verpackung statt nur das Holzstück. Bestätigen Sie Steifigkeit, Verpackungsgewicht und die relevanten Anforderungen des Versanddienstleisters, bevor Sie Briefporto zusagen. Weder Portokosten noch Eignung für die maschinelle Briefbearbeitung werden durch ein digitales Design belegt.

Vereinbaren Sie, wie Transportschäden, Herstellungsfehler und vom Käufer freigegebene Fehler in der Druckvorlage behandelt werden. Legen Sie vor der Produktion fest, welche Nachweise erforderlich sind und welche Abhilfe gilt.

Bewahren Sie für Nachbestellungen das akzeptierte Muster, die Grafikrevision, Materialbeschreibung, Konfiguration der Rückseite und Verpackungsspezifikation auf. Erkennen Sie Ersetzungen, bevor Sie eine Wiederholungscharge akzeptieren. Eine übereinstimmende Datei belegt für sich allein weder ein übereinstimmendes Holzbild noch eine übereinstimmende magnetische Leistung.

Bis eine konkrete Pflegeanweisung freigegeben ist, planen Sie eine trockene Dekoration im Innenbereich: Einweichen, Geschirrspüler, Dampf und dauerhafte Kondensation vermeiden. Halten Sie Kontaktflächen sauber und befolgen Sie die Vorgaben des Geräteherstellers. Eine Kratzfreiheit oder festgelegte Lebensdauer wird nicht garantiert.



Wichtigste Erkenntnisse für einen besser spezifizierten Auftrag [↑](#)

- **Produkt präzise spezifizieren.** Diese Referenz ist lasergeschnittenes und graviertes Sperrholz; Holzart, Dicke, Oberflächenbehandlung und Rückseite bleiben Projektentscheidungen.
- **Funktion an der vollständigen Mustereinheit validieren.** Die Haltekapazität hängt von Maßen, Belastungsbedingungen, Zieloberfläche und physischen Prüfungen ab — nicht vom Wort „stark“.

- **Kleine abtrennbare Magnete erfordern eine sicherheitstechnische Bewertung für den konkreten Geltungsbereich.** — Bei erfassten Magnetprodukten müssen Magnete, die vollständig in den Kleinteilezylinder passen, einen Flussindex unter __NUM_i__ aufweisen ([Quelle^{\[7\]}](#)). Die Regel betrifft festgelegte Verwendungen mit losen oder abtrennbaren Magneten; die Bezeichnung „Kühlschrankschrankmagnet“ allein begründet weder Anwendbarkeit noch Ausnahme.
- **Bestellen Sie auf Grundlage eines vollständigen Angebots.** Stimmen Sie Menge, Musterung, Produktion, Verpackung und Lieferbedingungen gemeinsam ab.

Machen Sie aus Ihrem Motiv ein klar definiertes Projekt [↑](#)

Der beste Ausgangspunkt ist eine klare Botschaft, eine geeignete Kontur und eine vereinbarte Verwendung. Darauf aufbauend kann ein physisches Muster die Details klären, die in den Händen des Empfängers zählen: lesbare Gravur, akzeptable Kanten, sichere Einheit und angemessene magnetische Leistung.

Fordern Sie ein projektspezifisches Angebot mit Ihrer Grafik, den gewünschten Maßen, der Menge, dem vorgesehenen Einsatz, dem Lieferziel und dem erforderlichen Ankunftsdatum an.

^[1]GE-Geräteoberflächen: Die Herstellerhinweise unterscheiden magnetische Anziehung von Oberflächenkompatibilität und nennen Oberflächen, auf denen von Magneten abgeraten wird. [↵](#)

^[2]USDA-Leitfaden zu Holz und Feuchtigkeit: Das Wood Handbook erläutert den Feuchtigkeitsaustausch und seine Auswirkungen auf Holz. Es enthält kein Testergebnis für dieses Produkt. [↵](#)

^[3]EPA-Holzwerkstoffe: Die offiziellen Hinweise betreffen regulierte Holzwerkstoffe und Fertigwaren, die solche enthalten. Produktspezifische Anwendbarkeit und Unterlagen müssen bestätigt werden. [↵](#)

^[4]APHIS-Einfuhrdeklarationen: Deklarationsanforderungen hängen von Klassifizierung und Versandbedingungen ab; der Holzanteil ist nicht das einzige Kriterium. [↵](#)

^[5]FSC-Chain-of-Custody: FSC erläutert die Lieferkettenkontrollen, auf denen zertifizierte Produktaussagen beruhen. Für dieses Produkt wird keine Zertifizierung behauptet. [↵](#)

^[6]CPSC-Spielzeugsicherheit: Die offiziellen Hinweise behandeln Spielzeuganforderungen sowie zugehörige Prüf- und Zertifizierungspflichten. Sie belegen nicht, dass dieses Produkt eine Prüfung bestanden hat. [↵](#)

^[7]CPSC-Magnetstandard: Der genannte Grenzwert gilt innerhalb des definierten Geltungsbereichs der Regel. Spielzeuge, die dem Spielzeugstandard unterliegen, folgen diesem separaten Weg. [↵](#)

Product Option